



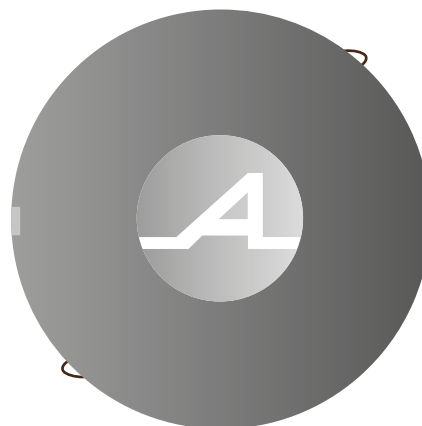

INFILTRATIEPUT 3.000 LITER B125kN

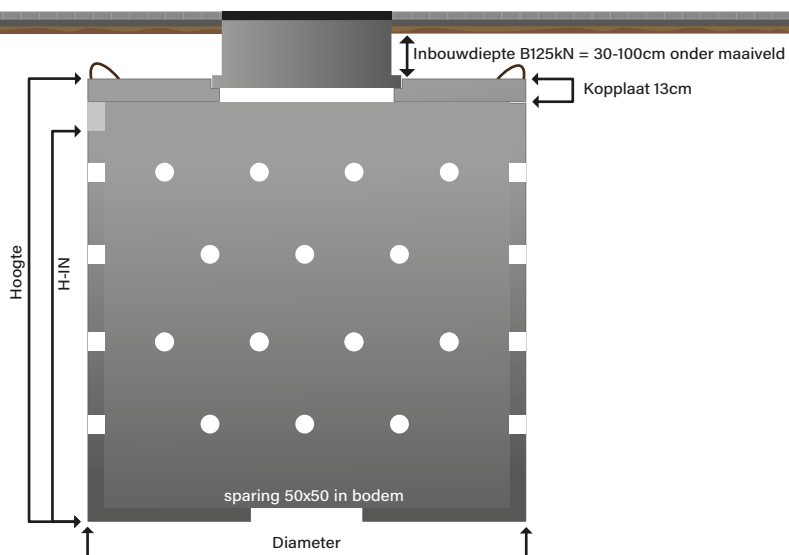

Inhoud	Diameter	Hoogte	Hoogte-IN	Gewicht	Mangal	WD B/O*	Inf. opp. wand	Inf. opp. bodem
3.000 Liter	1,70m	1,75m	1,50m	2.360kg	Ø 70cm	5/7 cm	6,4m ²	2m ²

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrield beton)
- B125kN- geschikt voor personenwagenverkeer
- Max. inbouwdiepte = 100cm
- 1 ruwe sparing diameter 125mm

Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel

