




INFILTRATIEPUT 5.000 LITER B125kN

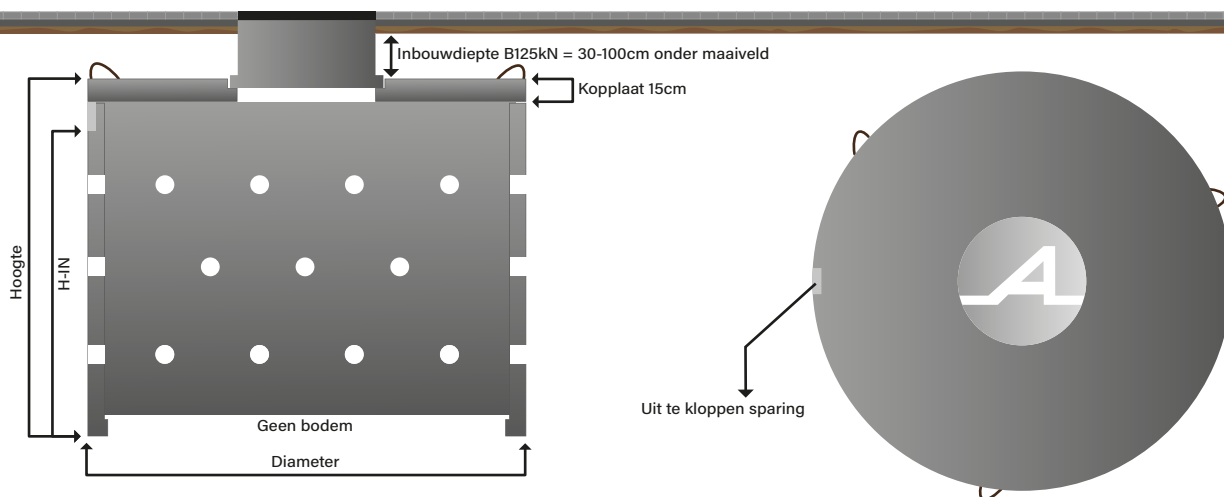

Inhoud	Diameter	Hoogte	H-IN	Gewicht	Mangat	WD B/O*	Inf. opp. wand	Inf. opp. bodem
5.000 Liter	2,25m	1,80m	1,60m	4.320kg	Ø 70cm	8/10cm	10,90m ²	2m ²

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
- B125kN- geschikt voor personenwagenverkeer
- Max. inbouwdiepte = 100cm
- 1 uit te kloppen sparring

Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel