




REGENWATERPUT 10.000 LITER A15kN

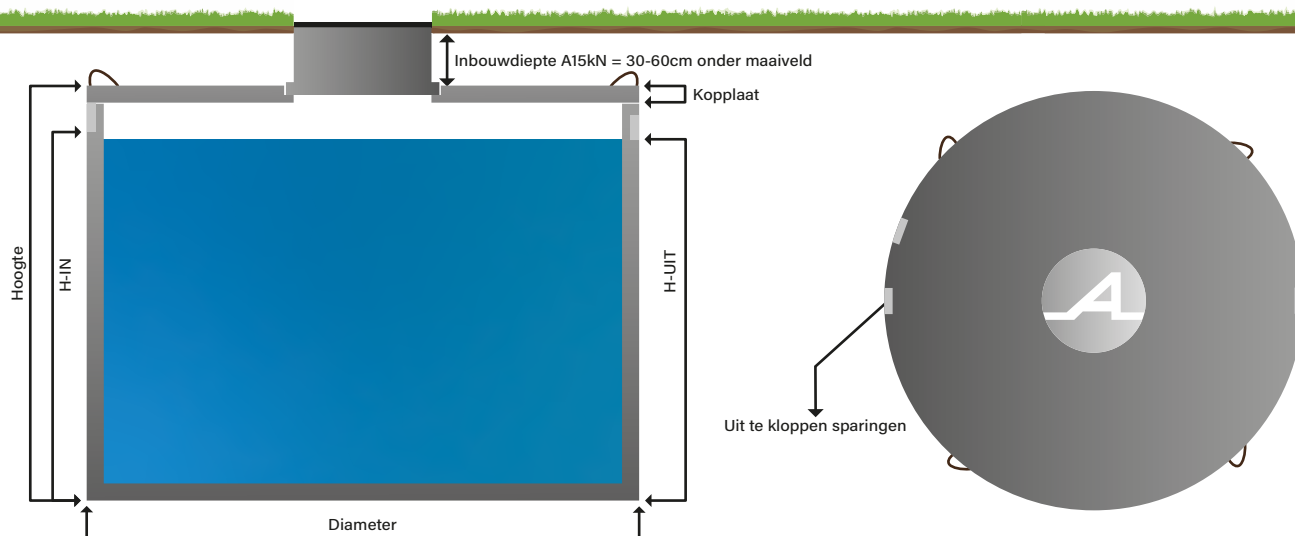

Inhoud	Diameter	Hoogte	H-IN	H-UIT	Gewicht	Mangagat	WD B/O*	Kopplaat
10.000 Liter	2,80m	2,10m	1,85m	1,80m	6.500kg	Ø 70cm	8/10cm	10cm

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
- A15kN - niet geschikt voor verkeersbelasting
- Max. inbouwdiepte = 60cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)
- 3 uit te kloppen aansluitingen

Opties

- PVC instortmoffen (3 pvc instortmoffen Ø110 standaard)
- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen (30 of 50cm)
- Gietijzeren Deksel
- Regenwaterfilter (ingebouwd met rustige toevoer, terugslagklep en overloopsifon)
- 2 Componenten epoxycoating inwendig.