



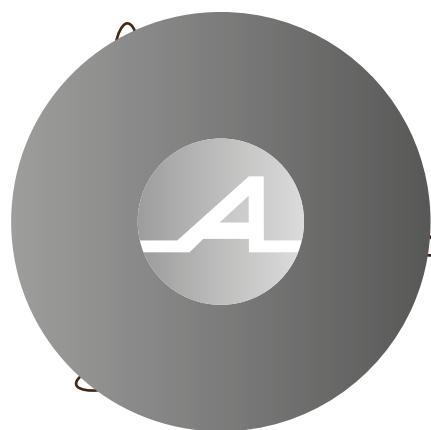

REGENWATERPUT 3.000 LITER B125kN

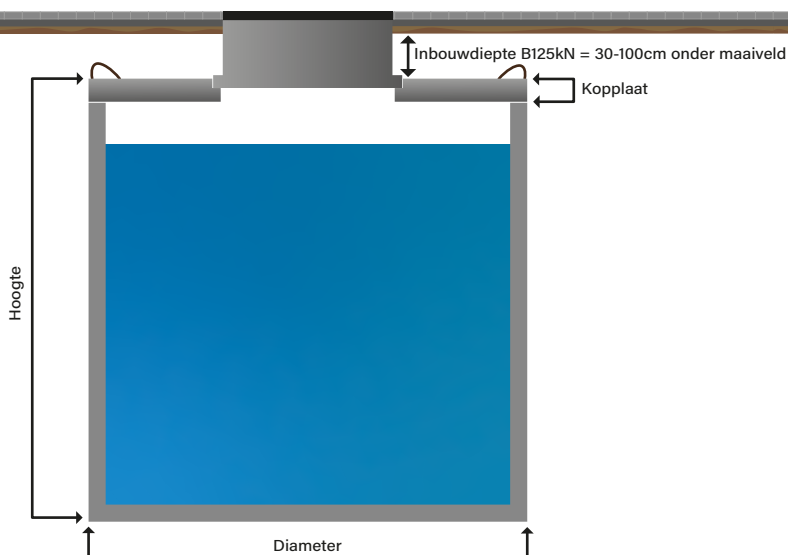

Inhoud	Diameter	Hoogte	Gewicht	Mangaf	WD B/O*	Kopplaat
3.000 Liter	1,70m	1,75m	2.360kg	Ø 70cm	5/7cm	15cm

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
- B125kN- geschikt voor personenwagenverkeer
- Max. inbouwdiepte = 100cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)

Opties

- PVC instortmoffen (3 pvc instortmoffen Ø110 standaard)
- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen (30 of 50cm)
- Gietijzeren Deksel
- Regenwaterfilter (ingebouwd met rustige toevoer, terugslagklep en overloopsifon)
- 2 Componenten epoxycoating inwendig.