




REGENWATERPUT 10.000 LITER - ZVB - A15kN

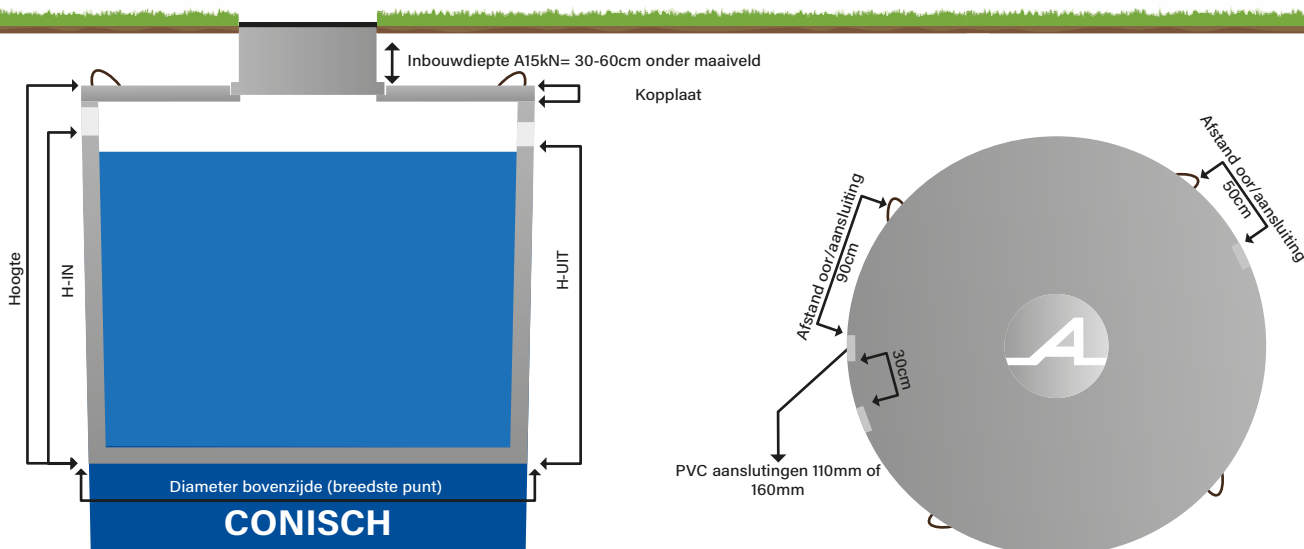

Inhoud	Diameter	Hoogte	H-IN110	H-UIT110	Gewicht	Mangagat	WD B/O*	Kopplaat
10.000 Liter	2,80m 2,63m	2,21m	1,94m	1,89m	5.800kg	Ø 70cm	8cm	10cm
			H-IN160	H-UIT160				
			1,92m	1,87m				

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- Gefabriceerd uit zelfverdichtend beton druksterkte C45/55, Milieuklasse XC4/XF3 Omgevingsklasse EE4
- A15kN - niet geschikt voor verkeersbelasting
- Max. inbouwdiepte = 60cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)
- 3 PVC aansluitingen 110/160mm

Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen (30 of 50cm)
- Gietijzeren Deksel
- Regenwaterfilter (ingebouwd met rustige toevoer, terugslagklep en overloopsifon)
- 2 Componenten epoxycoating inwendig.