




REGENWATERPUT 5.000 LITER - ZVB - A15kN

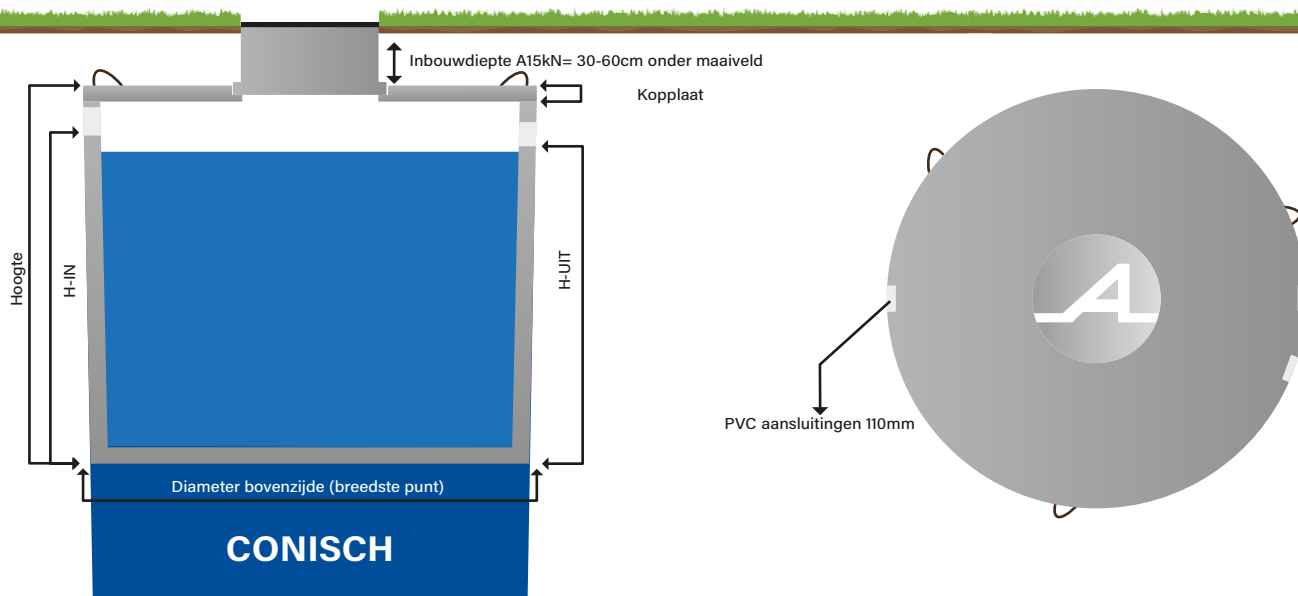

Inhoud	Diameter	Hoogte	H-IN	H-UIT	Gewicht	Mangagat	WD B/O*	Kopplaat
5.000 Liter	2,30m	1,85m	1,59m	1,54m	3.500kg	Ø 70cm	8cm	10cm

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- Gefabriceerd uit zelfverdichtend beton druksterkte C45/55, Milieuklasse XC4/XF3 Omgevingsklasse EE4
- A15kN - niet geschikt voor verkeersbelasting
- Max. inbouwdiepte = 60cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)
- 3 PVC aansluitingen 110mm

Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen (30 of 50cm)
- Gietijzeren Deksel
- Regenwaterfilter (ingebouwd met rustige toevoer, terugslagklep en overloopsifon)
- 2 Componenten epoxycoating inwendig.