




## REGENWATERPUT 5.000 LITER A15kN + FILTER

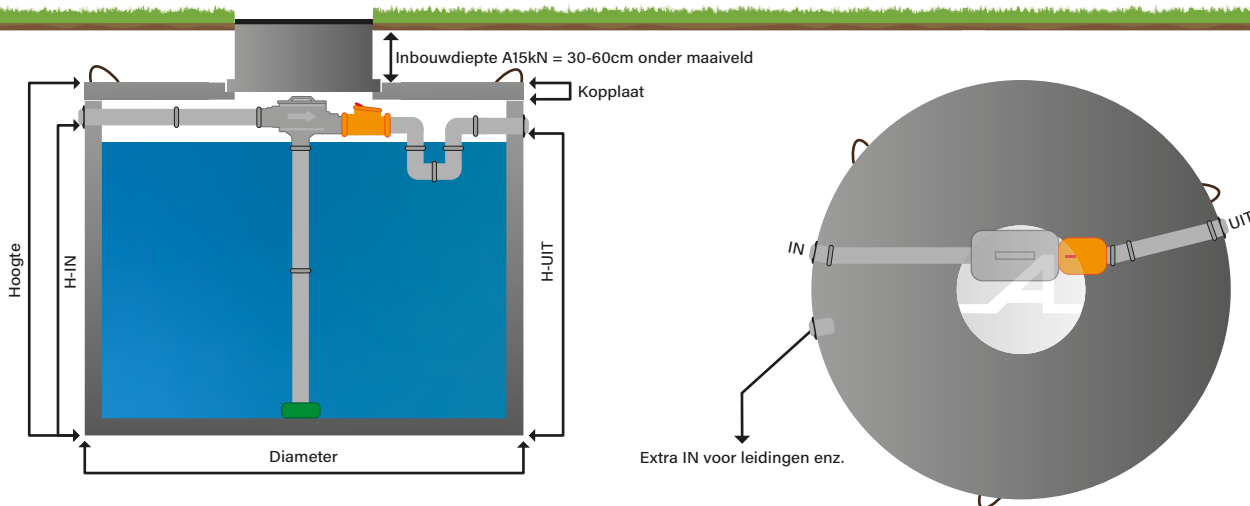

Inhoud	Diameter	Hoogte	Filter:	Hoogte IN	Hoogte UIT	Gewicht	Mangag	WD B/O*	Kopplaat
5.000 Liter	2,25m	1,80m	G150	1,55m	1,50m	3.850kg	Ø 70cm	8/10cm	10cm
			G325	1,53m	1,48m			WD B/O = Wanddikte Boven/Onder	
			G450	1,50m	1,45m				

### Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
- A15kN - niet geschikt voor verkeersbelasting
- Max. inbouwdiepte = 60cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)

### Opties

- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel

### Voordelen t.o.v. standaard regenwaterput

De put is voorzien van een ingebouwd filtersysteem. Men heeft keuze tussen 3 filters:

- Trident G150, G325 en G450 (geschikt voor dakopp. tot 150m<sup>2</sup> / 325m<sup>2</sup> / 450m<sup>2</sup>)

*De put is door ons voorzien van 3 aansluitingen en de volledige installatie van filter met inbegrip van buiswerk, terugslagklep, overloopsifon en een rustige toevoer*