




REGENWATERPUT 6.000 LITER A15kN + FILTER

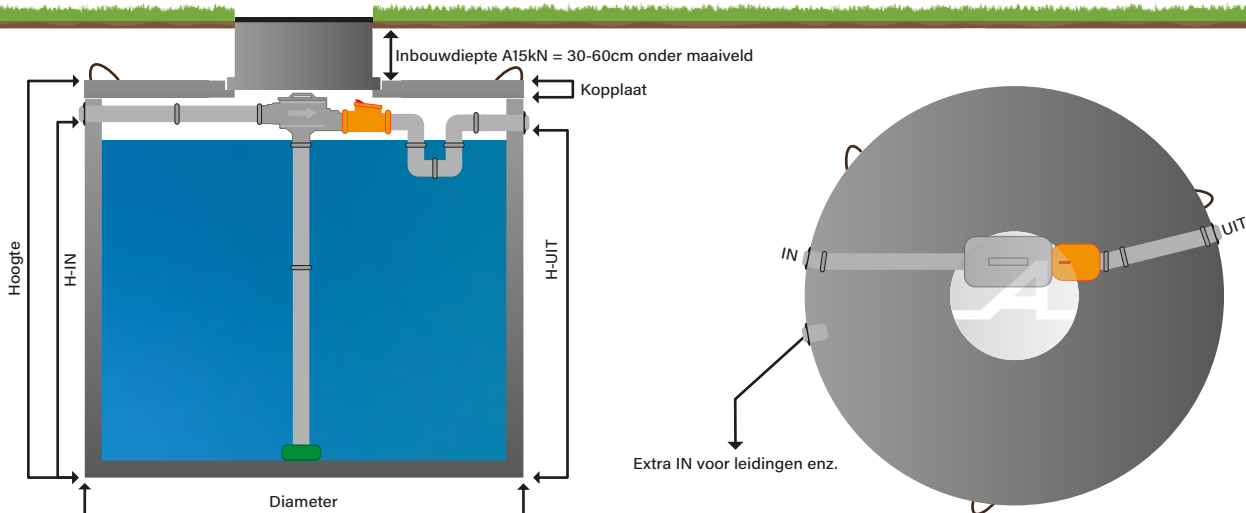

Inhoud	Diameter	Hoogte	Filter:	Hoogte IN	Hoogte UIT	Gewicht	Mangaf	WD B/O*	Kopplaat
6.000 Liter	2,25m	2,05m	G150	1,80m	1,75m	4.150kg	Ø 70cm	8/10cm	10cm
			G325	1,78m	1,73m				
			G450	1,75m	1,70m				

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
- A15kN - niet geschikt voor verkeersbelasting
- Max. inbouwdiepte = 60cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)

Opties

- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel

Voordelen t.o.v. standaard regenwaterput

De put is voorzien van een ingebouwd filtersysteem.

Men heeft keuze tussen 3 filters:

- Trident G150, G325 en G450 (geschikt voor dakopp. tot 150m² / 325m² / 450m²)

De put is door ons voorzien van 3 aansluitingen en de volledige installatie van filter met inbegrip van buiswerk, terugslagklep, overloopsifon en een rustige toevoer