




## INFILTRATIEPUT 5.000 LITER A15kN

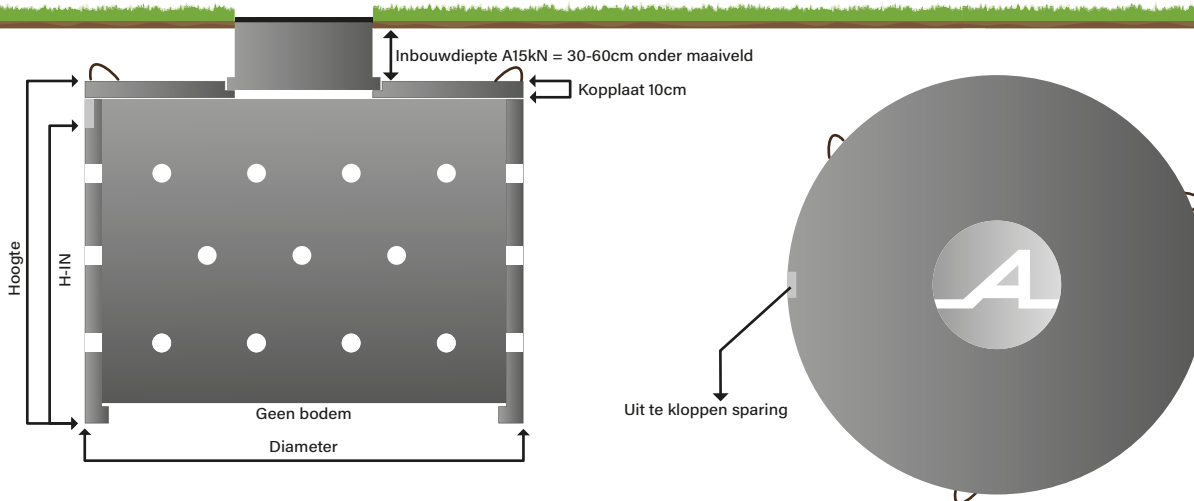

Inhoud	Diameter	Hoogte	H-IN	Gewicht	Mangaf	WD B/O*	Inf. opp. wand	Inf. opp. bodem
5.000 Liter	2,25m	1,75m	1,60m	3.150kg	Ø 70cm	8/10cm	10,90m <sup>2</sup>	2m <sup>2</sup>

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

### Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
- A15kN - niet geschikt voor verkeersbelasting
- Max. inbouwdiepte = 60cm
- 1 uit te kloppen sparing

### Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel

