




REGENWATERPUT 3.000 LITER A15kN

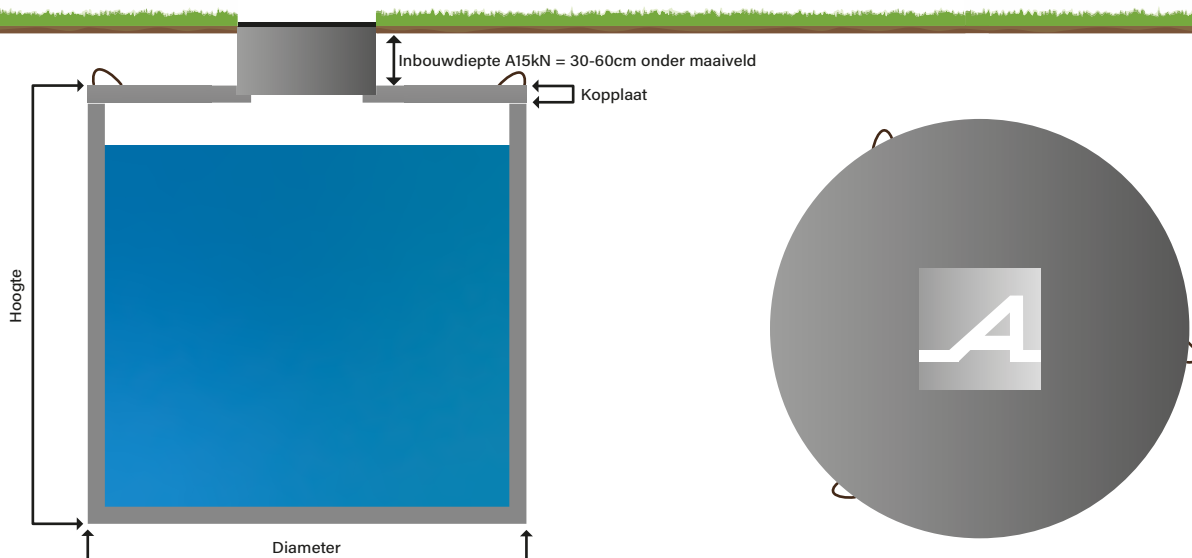

Inhoud	Diameter	Hoogte	Gewicht	Mangaf	WD B/O*	Kopplaat
3.000 Liter	1,70m	1,70m	2.000kg	50x50cm	5/7 cm	10cm

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
- A15kN - niet geschikt voor verkeersbelasting
- Max. inbouwdiepte = 60cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)

Opties

- PVC instortmoffen (3 pvc instortmoffen Ø110 standaard)
- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen (30 of 50cm)
- Gietijzeren Deksel
- Regenwaterfilter (ingebouwd met rustige toevoer, terugslagklep en overloopsifon)
- 2 Componenten epoxycoating inwendig.